


BVD(41)系列平衡阀

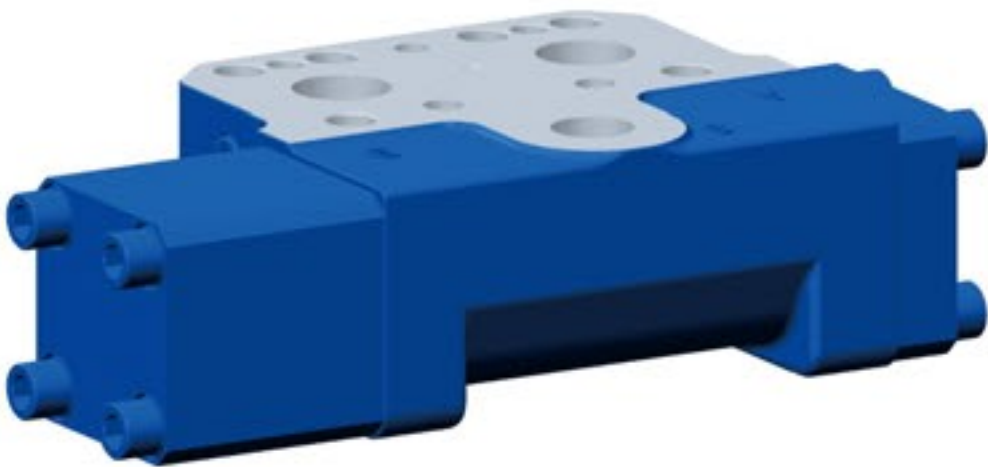

- 结构紧凑，节约安装空间，可直接安装在 L2FE(M)和 L6VE(M)轴向柱塞马达上。
- 内置制动器释放阀，可选配置或不配置减压阀。
- 通流阻力小，容积效率高。
- 标准模块化设计，可轻松进行优化选择。

型号说明

BVD	20	W	28	L	/	41	B	-	V	01	K00	D0600	S00
01	02	03	04	05		06	07		08	09	10	11	12

阀形式

01	双作用平衡阀	BVD
----	--------	-----

规格

02	最大流量 220 L/min	20
	最大流量 320 L/min	25

适用范围

03	行走驱动	F
	卷扬和链轮驱动	W

油口、连接方式（按结构及排量规格分类）

04	规格	SAE	孔距	L2FM/E./ .181	L2FE./ .171	L6VE/M./ .370	L6VE/M./ .380	
	20	3/4"	66mm	28 , 32 , 45	-	-	-	16
		3/4"	75mm	56 , 63	-	-	55	17
		1"	75mm	80 , 90	-	-	80	27
		1"	84mm	-	107 , 125	107	-	28
	25	1 1/4"	84mm	107 , 125 , 160 , 180	-	-	107 , 140 , 160	38

制动释放油口

05	带梭阀和高压油口	S
	带梭阀，制动器释放阀和 Br 油口	L

系列

06	系列 4，索引 1	41
----	-----------	----

长端盖位置

07	B 侧（标准）	B
	A 侧	A

密封

08	氟橡胶	V
----	-----	---

阀芯形式

09	最大公称流量的 100%	01
	最大公称流量的 75%	02
	最大公称流量的 50%	03

剩余开口

10	无剩余开口（卷扬驱动无剩余开口）		K00
	带剩余开口	φ 1.2	K12
		φ 1.6	K16
		φ 1.8	K18
		φ 2.0	K20

阻尼

11	节流销钉	关闭	开启	
		经间隙和单节流槽	经间隙和单节流槽	D0600
		经间隙和单节流槽	经间隙和单节流槽	D0800
		经间隙和单节流槽	经间隙和双节流槽	D0816

冲洗油道

12	无冲洗油道		S00
	有冲洗油道 带节流孔	φ 1.2	S12
		φ 1.6	S16
		φ 1.8	S18

技术参数（理论值，数值经过圆整）

规格	类型	工作管路压力		公称流量 (L/min)	最大流量 (L/min)	重量 (kg)
		额定压力(bar)	最高压力(bar)			
20	BVD.F	350	420	220	427	9
	BVD.W					
25	BVD.F			320	577	15
	BVD.W					

详细参数及供货信息咨询我司。